

- Chêne existant à conserver au maximum
- Quercus ilex (Chêne vert)
 - Michelia figo (Arbuste banane)
 - Leptospermum scoparium (Arbre à thé)
 - Cercidiphyllum japonicum (Arbre à caramel)
 - Arbre à faisans 'Purple Rain'
 - Quercus suber (Chêne liège)

- Bordure T3 basse
- Bordure T3 basse + caniveau 30x18x21
- Bordure P3

- Chaussée
- géotextile anticontaminant
 - 0.30m calcaire dur 40/70
 - 0.11m calcaire dur 20/40
 - 0.05m enrobés denses

- Espace vert engazonné


- Liaison piétonne - Servitude technique
- géotextile anticontaminant
 - 0.30m calcaire dur 0/31.5

- Trottoir
- Béton Balayé

- Dalles podotactiles

Portail type CUB


Entrée charretière



0.20m de grave ciment
0.05m d'enrobés denses

Parking de midi

Afin d'éviter tout encombrement de la voirie, une place de stationnement devra être directement accessible depuis la voie nouvelle et devra être traitée en parking de midi.

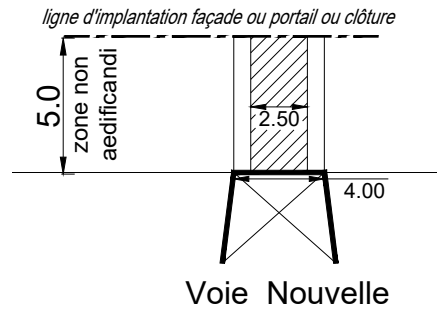

Périmètre loti

NOTA : Les cotes et les superficies ne seront définitives qu'après le bornage des lots.

ECHELLE : 1/400